

Distributor in Ukraine  
[www.strapex.com.ua](http://www.strapex.com.ua)

+38 (044) 500 23 53  
+38 (067) 694 33 67

## SMG 50/55

Высокоскоростная машина для  
упаковки пластиковыми лентами



**SMG 50:**  
Для лент ПП  
шириной 5 мм

**SMG 55:**  
Для лент ПП  
шириной 9/12 мм



Новая технология  
позволяет  
использовать очень  
узкую и тонкую ленту




**Сэкономьте время и деньги с 5мм пластиковой лентой!**

Distributor in Ukraine  
www.strapex.com.ua

+38 (044) 500 23 53  
+38 (067) 694 33 67

## Машины конвейерного типа Упаковочные линии для нового или существующего производства

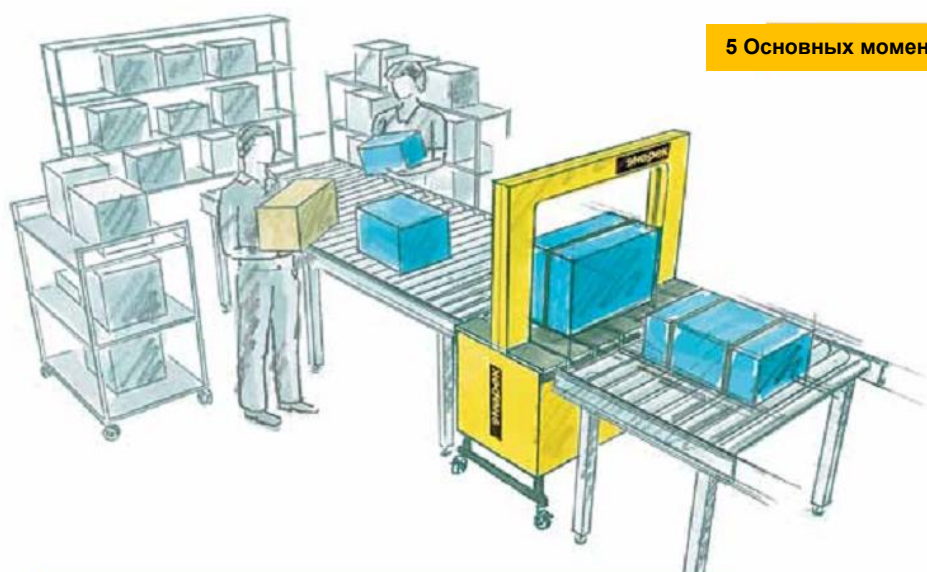

### 5 Основных моментов

- До 70 циклов в минуту
- Сенсорная панель: легко регулируемое натяжение ленты
- Простая технология, надежная конструкция
- Автоматическая подача ленты для обвязки различных габаритов продукты
- Удобная замена бобины ленты

Полностью автоматическая машина для непрерывной работы



Небольшая продукция



Большие ящики





Легкий груз



Тяжелая продукция



Групповая упаковка

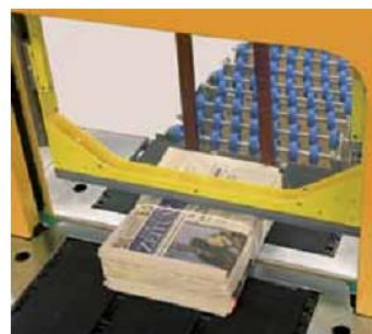

Distributor in Ukraine  
www.strapex.com.ua

+38 (044) 500 23 53  
+38 (067) 694 33 67

## Экономично, эффективно Простота в эксплуатации

### Преимущества

- Простая и быстрая настройка
- Сенсорная панель: «Self» удобное меню
- Легко регулируемое натяжение ленты, функция «прессование», функция выбора стандартного обвязочного режима
- Регулировка скорости конвейера
- Индикация неисправности на дисплее
- Устранение неисправностей без инструментов

### Дополнительные преимущества

- Высокая доступность и надежность работы
- Автоматическая подача ленты
- Автоматический захват конца ленты при зарядке бобины
- Автоматическая подготовка ленты при серийной упаковке
- Регулируемая периодичность обвязки с помощью фотоэлемента
- Прочная, компактная конструкция



### Лента для экономичной упаковки

Используйте тонкую полипропиленовую ленту 5 мм на оборудовании SMG 50 в качестве альтернативы ленте 9/12 мм

**Легка замена бобины**  
Установите новую бобину и воспользуйтесь преимуществом нашего оборудования функцией «автоматическая заправка ленты»

### Стандартные программы упаковки



Пропускать без обвязки



Одинарная обвязка



Тройная обвязка



Двойная обвязка



Несколько обвязок по длине пакета с регулируемой периодичностью



**Минимальная потребность в техническом обслуживании**  
не нужен инструмент



**Легкая очистка**  
без инструмента




## Адаптация к различным условиям эксплуатации и требованиям

### Опции

**Версия СТ (для эксплуатации в холодной окружающей среде) SMG 50/55**  
Модель для работы при комнатной температуре: 5-40 °С  
Относительная влажность воздуха: 10-85%  
- Все детали обработаны специальным защитным покрытием



**Правильная фиксация**  
Специальная сквозная конструкция стола дает возможность с легкостью упаковывать товар. Благодаря фотозащелке процесс упаковки происходит еще быстрее.



**Удерживающее устройство**  
Пневматическое удерживающее устройство, усилие до до 250 N, для сдерживания легких пакетов во время обвязочного цикла. Может быть установлено в загрузочной/разгрузочной стороне машины



**Стоп пачка**  
С пневматическим приводом, для формирования правильной пачки рассыпчатого товара.



**Стоп пачка**  
Контроль обвязки пакета: интервал подачи от 85-125 мм.

**Обвязка по центру**  
Ящик автоматически будет обвязан по центру в зависимости от длины



**Конвейерный расширитель**  
Система ленточного конвейера может быть продлена на входной и выходной стороне, по 120 мм с каждой стороны.



**Высота упаковки**  
Если высота превышает или остается под установленное значение, обвязкой не происходит.

**Дополнительное натяжение при обвязки**  
Если пакет высоте превышает допустимые габаритные размеры то сила натяжения будет большей для того что бы скорректировать пачку к заданному формату.

**Тройная сигнальная лампа:**  
красный, зеленый, оранжевый  
Служит как индикатор функциональности машины

**Система оповещений, 24 звуковых сигнала**  
- закончилась лента  
- предупреждение, скоро закончится лента  
- автоматический режим  
- счетчик циклов

### Технические характеристики SMG 50 (A) SMG 55 (A)

Оборудование	SMG 50 (A)	SMG 55 (A)
Расположение диспенсера	боковое	боковое
Циклов в минуту, до	70	65
Размер арки (шир x выс)		
650 x 500мм	•	•
850 x 650мм	• (A)	• (A)
850 x 850мм		• (A)
Длина конвейера	720-950мм	720-950мм
Электропитание	230В, 50Н	230В, 50Н
	6,3А	6,3А
Сила натяжения, до	300Н	450Н
Фрикционная сварка	•	•
Вес машины	240кг	240кг
Рабочая температура	10-40С	10-40С
Рабочая влажность воздуха	10-65%	10-65%

Пластиковые ленты (ПП)		
Ширина 5мм	372.605.585	
9мм		371.609.555
12мм		371.612.540
Диаметр бобины ленты		
внутренний/внешний	200/430мм	200/430мм
Габариты пачки		
Минимальная ширина	100мм	100мм
Максимальная ширина/высота	арка	арка
Минимальная длина	150мм	150мм
Максимальный вес	35кг	35кг



**Регулировка высоты машины**  
Для подстройки в упаковочную линию



**Ножка фиксатор**  
При установке машина может быть надежно зафиксирована